SOLOCH

¡MAYOR DURABILIDAD Y FACILIDAD EN EL MOMENTO DE LA INSTALACIÓN!

DATOS TÉCNICOS	SOLO CH 400 SKU.KF0516-S	SOLO CH 600 SKU.KF06880-S	SOLO CH 800 SKU.KF06881-S
APLICACIÓN	RESIDENCIAL	RESIDENCIAL	RESIDENCIAL
VOLTAJE	127 VCA /60 Hz	127 VCA /60 Hz	127 VCA /60 Hz
CICLOS (HORA)	20	25	35
TIEMPO DE ABERTURA	10.5 S	10.5 S	10.5 S
PESO MÁXIMO DE PUERTA	400 KG	600 KG	800 KG
MODELO	1/4	1/3	1/2
POTENCIA NOMINAL	482 W	499 W	550 W
GRADO DE PORTECCIÓN	IP 24	IP 24	IP 24

DIMENSIONES

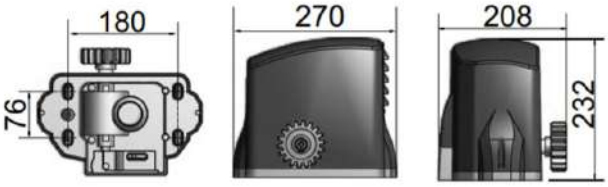

ACCESORIOS COMPATIBLES

CENTRAL WAVE
SKU A05033
PARA MOTORES SENCILLOS DE HASTA 1/2 HP

RADIO TRANSMISOR NEW SAW PMX 3 BOTONES
SKU F00253-S



MODULO 8 FUNCIONES
¡IDEAL PARA EXPANDIR LAS FUNCIONES DEL AUTOMATIZADOR!

FOTOCELDA INFRA
SKU F01643